

GL100ウェブイメージのアップデート方法（GL100-WLのみ）

1. アップデートでのご注意

- ◇ウェブイメージは、スマートデバイス用ソフトウェアに関するアップデートになります。
アップデートは、GL100-WLのみとなります。
- ◇アップデート中は、絶対に電源を落とさないでください。
途中で電源を落としますと本体のファームウェアが破壊され、復旧不可能な状態となる場合があります。
- ◇アップデートを実施するには、PCとUSBケーブルで接続する必要があります。
- ◇アップデートを実施するには、GL100-Network_ConfigとUSBドライバをインストールする必要があります。
GL100-Network_ConfigとUSBドライバは、製品に付属していますCD-ROMに入っていますので、PCにインストールしてください。
※インストール方法は、「GL100本体ファームアップデート説明書.PDF」を参照してください。

2. アップデートファイルの入手


- 1)弊社WEBサイトよりGL100ウェブイメージのアップデートファイルを手入れしてください。
※簡単なアンケートにご協力ください。
- 2)ダウンロードしたファイル「GL100_WebImage_Vxxx.exe」をダブルクリックし解凍すると、下記のファイルが作成されます。

GL100_WebImage_Vxxx.bin
(xxx:バージョン情報 100⇒V1.00)

- 3)現在のバージョンは、「INFORMATION」画面で確認する事が出来ます。
「ホントイ: WL A.AA/B.BB」と表示されているB.BBがウェブイメージのバージョンとなります。
※GL100-Nタイプは、B.BBは表示されません。


3. アップデート手順

- 1) PCとGL100をUSBケーブルで接続します。

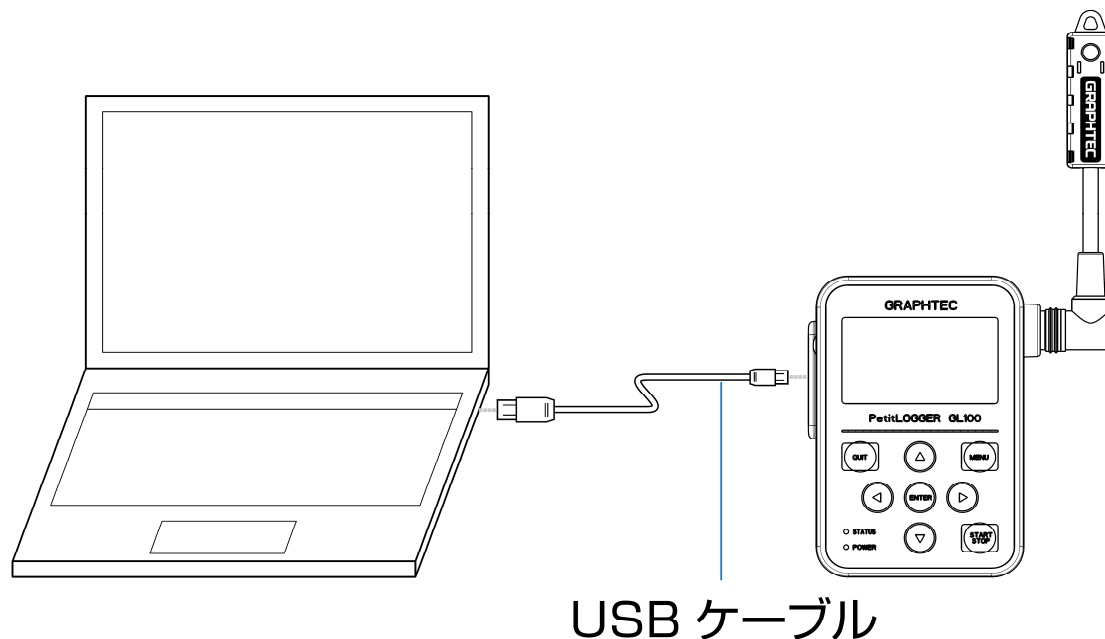

- 2) 本体の電源を入れて、スタンバイ状態にします。
- 3) PC画面のタスクバー「スタート」→「プログラム(すべてのプログラム)」→「Graphtec」→「GL100-Network_Config」
→「GL100-Network_Config」を選択して、ソフトウェアを起動します。


4) ここで言語を切り替えます。「Japanese」にすると、日本語表示に切り替わります。

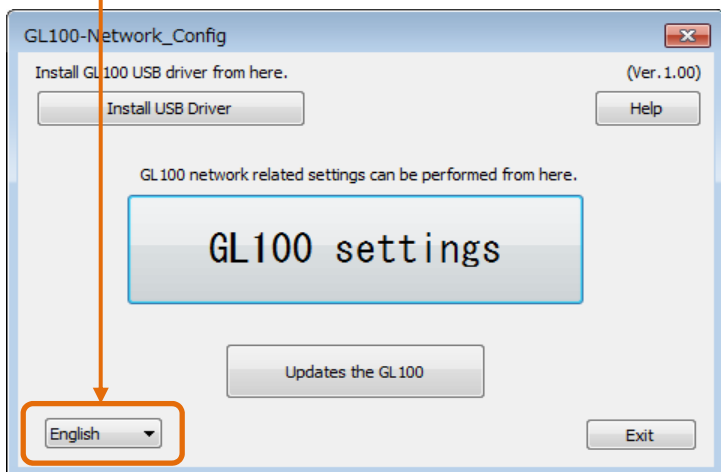


5) 「GL100アップデート」ボタンを押します。




6) ここで言語を切り替えます。「Japanese」にすると、日本語表示に切り替わります。

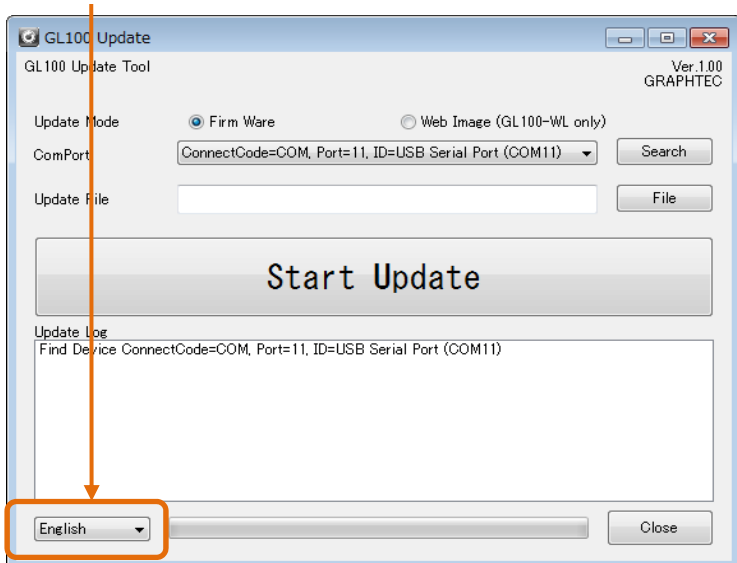


7) ウェブイメージにチェックを入れます。

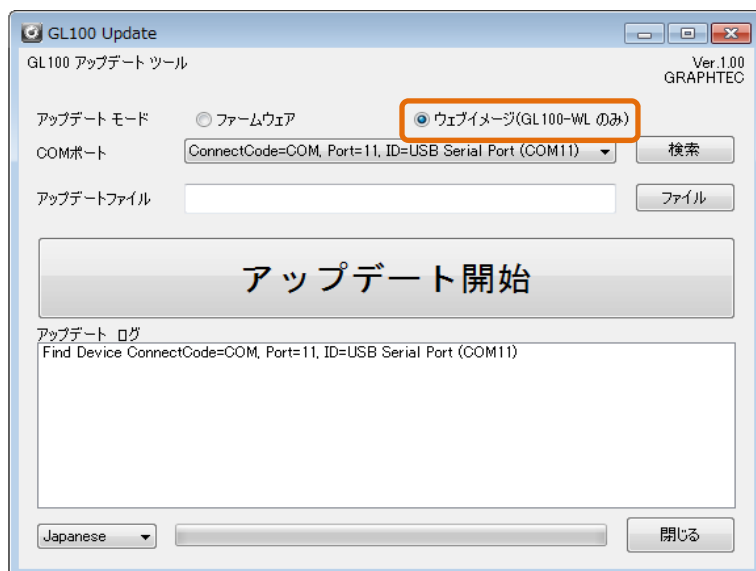


7) COMポートにCOM番号が表示されている事を確認します。
COMポートに番号が表示されていない時は、隣にある「検索」ボタンを押してください。
「検索」ボタンを押しても、COMポートが表示されない場合、USBドライバがインストールされていない可能性があります。
USBドライバのインストールを実施した後に、再度アップデートを実施してください。

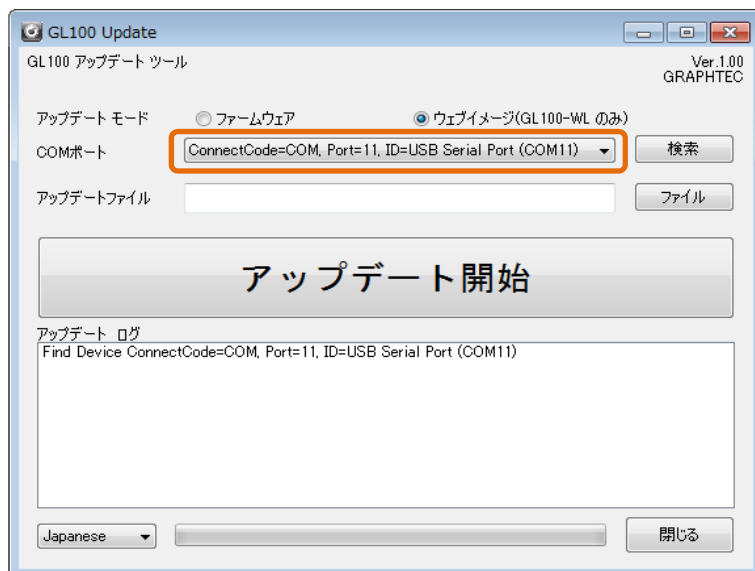


8) 「ファイル」ボタンを押して、アップデートファイルを選択します。
アップデートファイルは、弊社WEBサイトからダウンロードした「GL100_Main_Vxxx.hxf」となります。

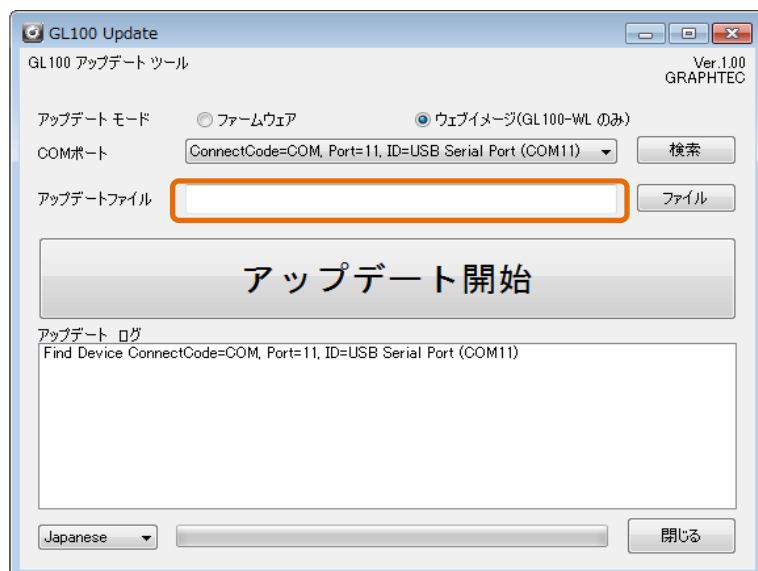


9) 「アップデート開始」ボタンを押します。

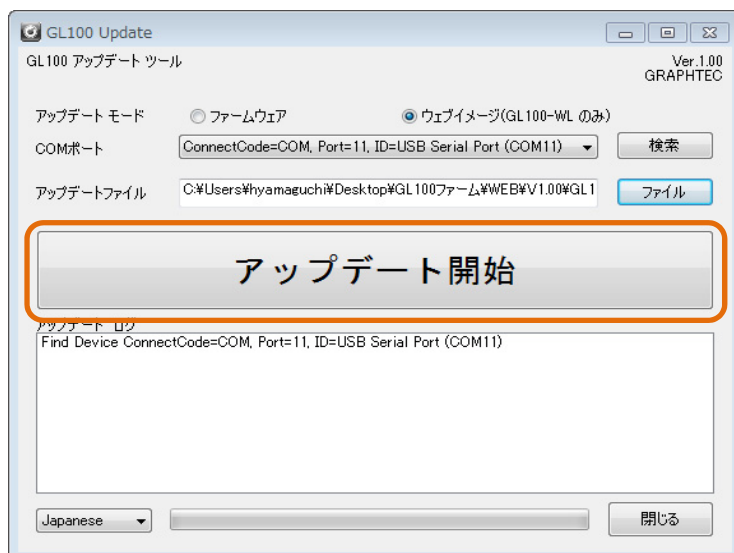

10) アップデートが開始されます。
※アップデート中は、下記の画面が表示されます。
アップデートが終了するまでは、USBケーブルを抜かないでください。

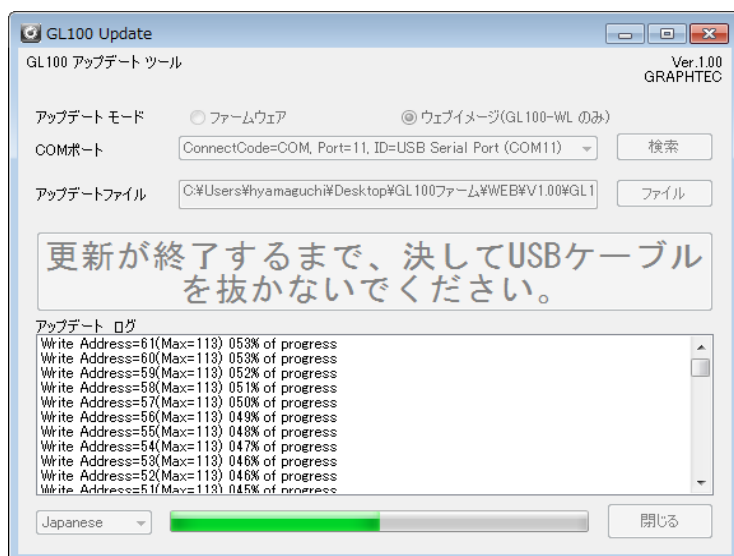

11) 下記の表示が出れば、アップデートは終了です。

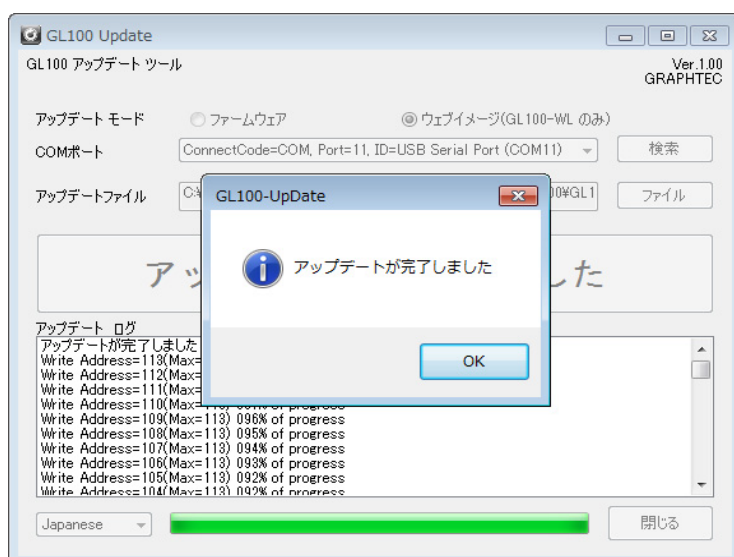

12) アップデートが終了すると、自動的にスタンバイモードに戻ります。